

Информация по благоустройству дворовой территории домов 16, 18 по улице Парковая в городе Оленегорске

Объект включен в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2026 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 03.05.2024 № 279).

Общая стоимость работ – 7 976 987,04.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 7 578137,69 руб.
- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 398 849,35 рублей.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

Подрядчик – ИП Кузнецов Вячеслав Станиславович (ИНН 510201408424).

Срок исполнения контракта - 12.09.2024.

Срок исполнения отдельных этапов контракта:

I этап - с 13.05.2024 по 01.07.2024

(включает срок выполнения работ с 13.05.2024 по 31.05.2024);

II этап - с 01.06.2024 по 26.07.2024

(включает срок выполнения работ 01.06.2024 по 30.06.2024);

III этап - с 01.07.2024 по 12.09.2024

(включает срок выполнения работ с 01.07.2024 по 15.08.2024).

Выполнение работ в рамках 1 этапа:

- Демонтаж, фрезерование, разборка на дворовых проездах;
- Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, толщина слоя до 10 см 1527 м²;
- Демонтаж металлического ограждения 200 п.м.;
- Демонтаж скамеек (передать заказчику) 8 шт.;
- Демонтаж опор освещения со светильниками 2 шт.;
- Демонтаж линий электроснабжения СИП (на хранение) 100 п.м.;
- Корчевка деревьев, диаметр деревьев до 32 см 10 шт.

Выполнение работ в рамках 2 этапа:

- Ремонт дворовых проездов с обустройством автомобильных стоянок;
- Установка бортовых камней высотой 30 см 150 п.м.;
- Исправление профиля основания щебеночно-гравийно-песчаной смесью (размер зерен 0-40) толщиной до 7 см 1527 м²;
- Розлив вяжущих материалов (норма 0,5 кг/м²) 0,76 т.;

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной до 5 см 1527 м²;
- Розлив вяжущих материалов (норма 0,3 кг/м²) 0,46 т.;
- Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см 1527 м².;
- Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 150 м шва;
- Регулирования высотного положения крышек колодцев (установка плавающих крышек, использование доборных колец и (или) плит перекрытий) 14 шт.
- Устройство пешеходных дорожек;
- Установка бортовых камней высотой 20 см 198 п.м.;
- Устройство основания из песка толщиной 20 см м³.;
- Устройство основания щебеночно-гравийно-песчаной смесью (размер зерен 0-40) толщиной 15 см 302 м².;
- Розлив вяжущих материалов (норма 0,5 кг/м²) 0,15 т.;
- Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см 302 м²

Выполнение работ в рамках 3 этапа:

- Освещение;
- Бурение ям глубиной до 2 м, группа грунтов 2 - 3 ямы;
- Устройство основания под фундаменты щебеночного 0,18 м³;
- Установка закладных деталей весом более 20 кг 0,092 т;
- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 – 0,24 м³;
- Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных 0,5 т. опор;
- Устройство фундаментов-столбов бетонных 0,144 м³;
- Забивка вертикальных заземлителей, механизированных на глубину до 5 м – 3 шт.;
- Установка кронштейнов на опорах для светильников (сварные металлические, количество рожков 2) – 3 шт.;
- Установка светильников с присоединением к линиям освещения 6 шт.;
- Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) 100 п. м.;
- Установка скамеек и урн;
- Установка скамеек 8 шт.;
- Установка урн 8 шт.;
- Озеленение (восстановление газона);
- Рыхление почвы 222 м²;
- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 – 11,1 м³;
- Посев газонных трав вручную 222 м²;
- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 – 28,8 м³;
- Посев газонных трав вручную 144 м².

Фото до выполнения работ

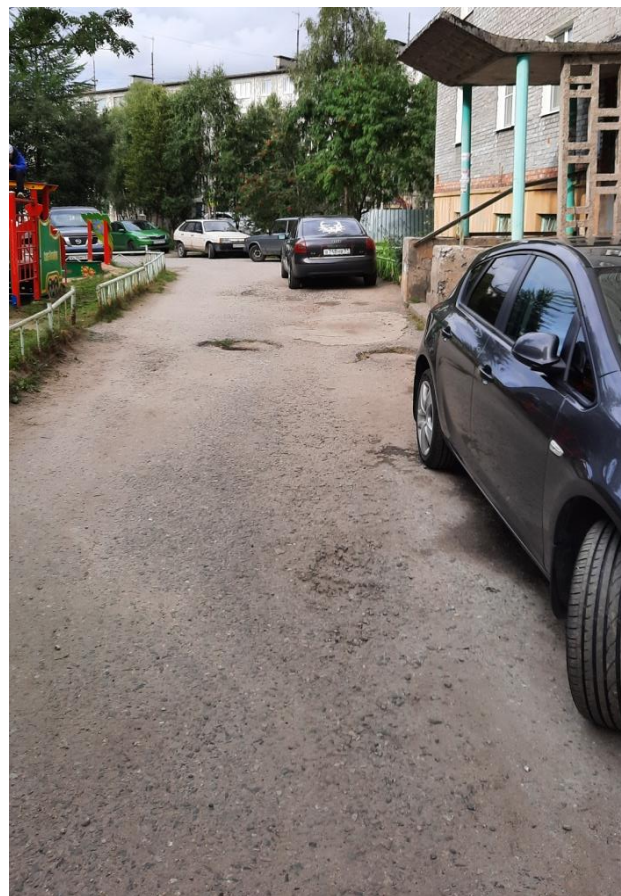


Фото хода выполнения работ



Фото после выполнения работ

