

**Выполнение работ по благоустройству дворовой территории
по адресу: г. Ковдор, ул. Комсомольская д.д. 11, 13,
ул. Коновалова д. 15, ул. Кошица д.д. 22, 24, 26**

Благоустройство объекта реализуется в рамках предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования городской среды в части реализации по благоустройству дворовых территорий.

Объект включен в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования Ковдорский район» на 2019-2022 годы утвержденную постановлением администрации Ковдорского района от 28.09.2018 № 635 (в редакции постановления администрации Ковдорского района от 29.06.2021 № 475).

Общая стоимость работ – 25 652 426,00 рублей (двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста двадцать шесть рублей ноль копеек).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме **24 369 804,70 рубля.**

- бюджет муниципального образования Ковдорский район **1 282 621,30 рубль.**

Заказчик: Муниципальное учреждение Ковдорского района «Управление жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского района».

Проектировщик: ИП Иванов Д.Г.

Подрядчик: ООО «Валентина».

Срок выполнения работ с 01.07.2021 года по 15.09.2021 года.

Виды работ:

- устройство проездов площадью 5037 кв.м. и тротуаров, пешеходных дорожек 1821 кв. м с новым асфальтобетонным покрытием и бетонным бортовым камнем;

- устройство участков стоянок (парковок) площадью 2108 кв. м с нанесением разметки и установкой дорожных знаков;

- устройство водоотводного лотка;

- устройство наружного электроосвещения с заменой существующих опор и светильников на энергосберегающие;

- устройство площадки ТБО;

- устройство стоянки для велосипедов;

- устройство газона с сохранением существующих цветников (3110 кв. м.);


- установка МАФ (новые урны и скамьи).



Предусмотрены мероприятия для обеспечения доступности для маломобильных групп населения:

- машиноместа размером 3.6х6.0 м для транспорта инвалидов в количестве 10% от общего числа машиномест (всего 16 м/м для инвалидов);

- безбарьерный вход на территорию (ширину входов не менее 0,9 м, высота порогов не более 0,014 м)
- установка пониженного бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью;
- ширина пешеходных дорожек на путях движения инвалидов принята 2,0 м с продольным уклоном не более 5% и твердым покрытием (асфальтобетон);
- высота бортового камня вдоль пешеходных дорожек принята 10-15 см.

До начала проведения работ

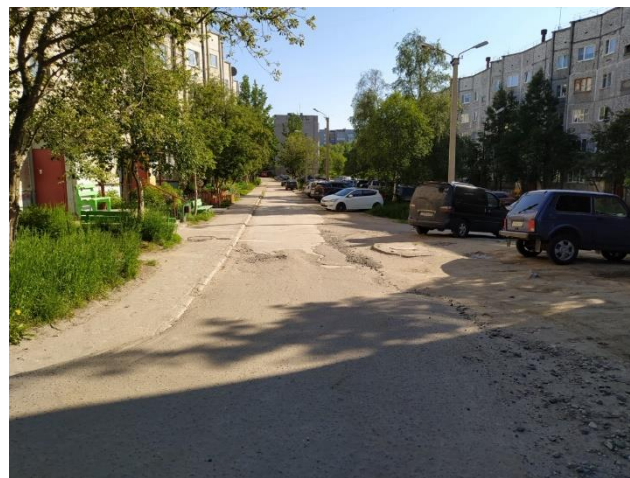

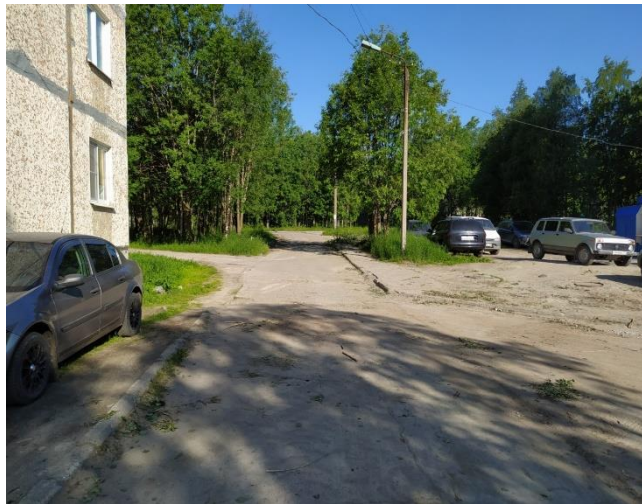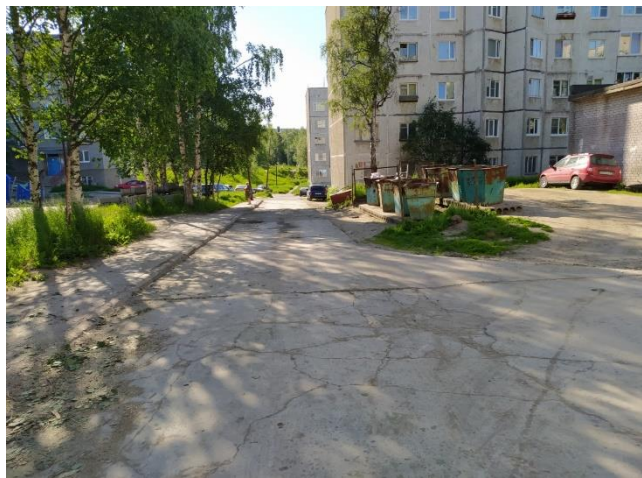

После окончания выполнения работ



