

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории набережная Климентьева, д. 15 в городе Мончегорске

Благоустройство объекта реализуется в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 №1220, в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП.

Общая стоимость работ – **8 109 262,71 рублей** (восемь миллионов сто девять тысяч двести шестьдесят два рубля семьдесят одна копейка).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- бюджета Мурманской области в сумме **6 356 673,69 рублей**.

-бюджета муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в сумме **935 305,64 рублей**.

- средства собственников в сумме **817 284,01 рублей**.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска».

Подрядчик – ООО «ТЭСЛА» (г. Мончегорск)

ИНН 5107914430.

Срок выполнения работ: с 14.06.2020 по 13.09.2021.


Виды работ:

- фрезерование асфальтобетонных покрытий – 2425,0 м²;
- разборка бортовых камней на бетонном основании – 635,0 м.;
- разработка грунта – 1237,0 м²
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 1237,0 м²;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня – 1237,0 м²;
- регулированию высотного положения крышек колодцев - 19 шт;
- установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 – 421,0 м, БР 100.20.8 – 150,0 м;

- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей – 3522,0 м²;
- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей – 140,0 м².


Работы по объекту завершены 22.10.2021.

наб. Климентьева, д. 15 до ремонта

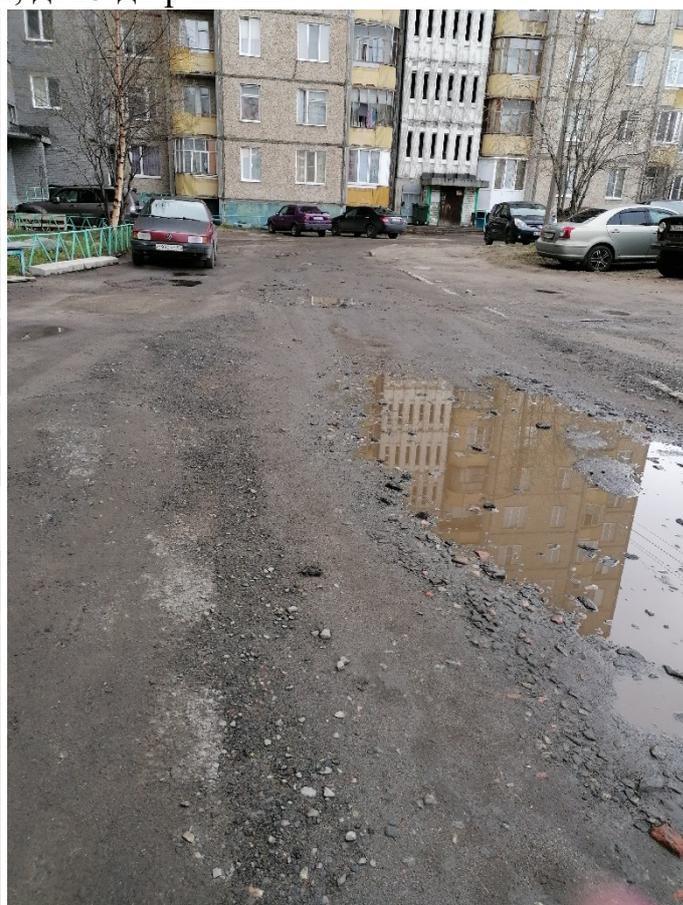



Наб. Климентьева, д. 15 Разборка асфальтобетонного покрытия, разработка грунта

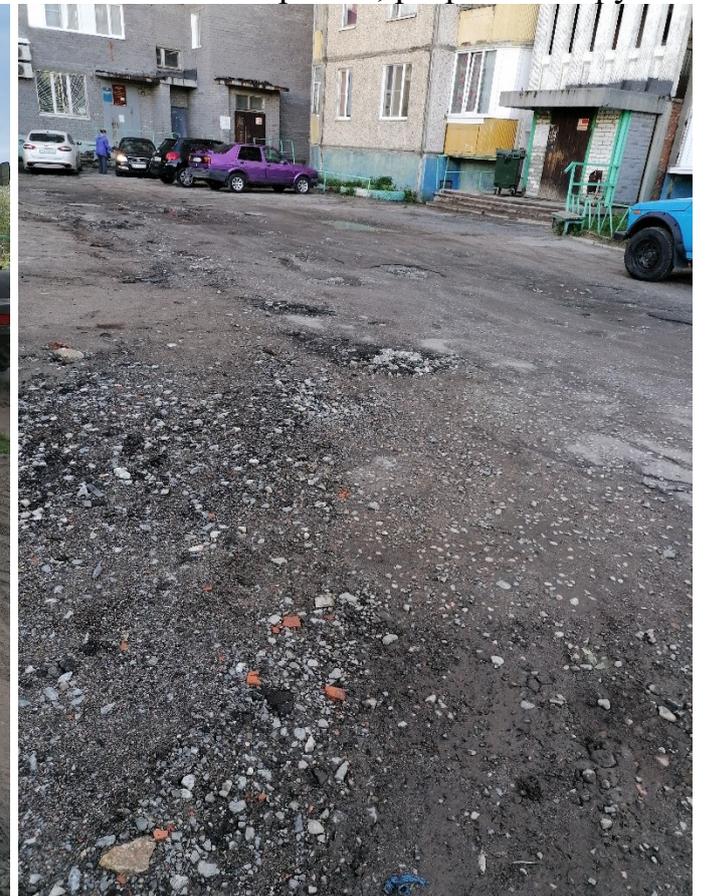

Разборка бортовых камней



Наб. Климентьева, д. 15 Установка бортовых камней



Устройство подстилающих слоев оснований из песка




Наб. Климентьева, д. 15 Устройство подстилающих слоев оснований из щебня тротуар



Регулированию высотного положения крышек колодцев



Наб. Климентьева, д. 15 Устройство подстилающих слоев оснований из щебня

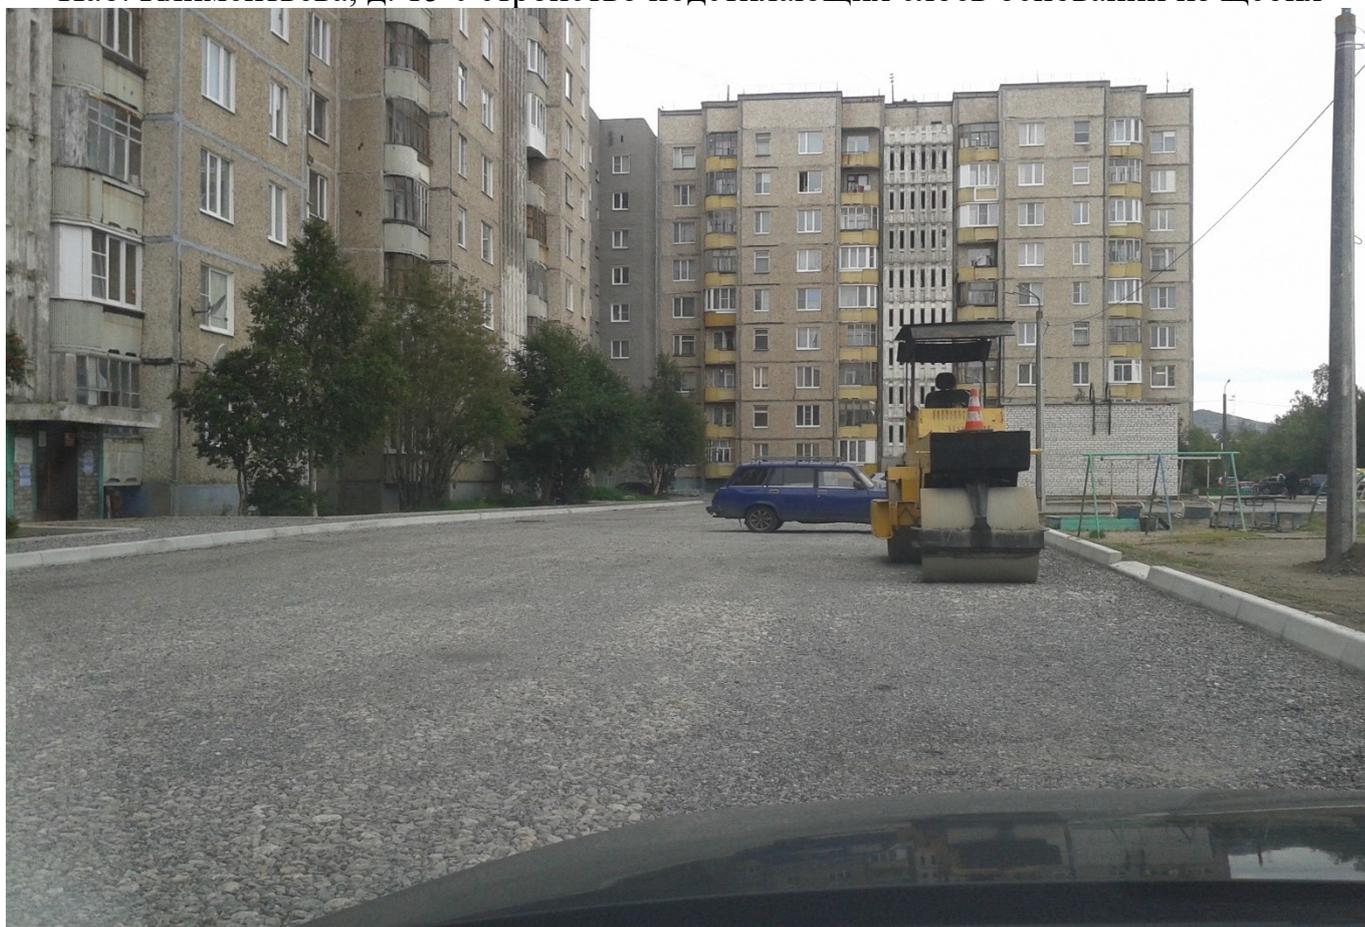

Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей тротуар



Наб. Климентьева, д. 15 Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей двор





Работы на объекте завершены