

**Информация
по капитальному ремонту дворовой территории
дома 9 по ул. Академика Павлова**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875.

Общая стоимость работ - **9 613 831** (девять миллионов шестьсот тринадцать тысяч восемьсот тридцать один) рубль **59** копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 4 806 915,79 руб.;
- бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в сумме – 4 806 915,80 руб.

Проектировщик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.
Гражданско-правовой договор от 02.04.2021 № 08/032021/1068.

Заказчик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Подрядчик - ООО «Производственная компания «БСМ-Групп» (г. Мурманск), ИНН 5190027624.

Срок выполнения работ - с 01.05.2021 по 31.08.2021.

Техническим заданием предусмотрены следующие технические решения:

Ремонт проезжей части, в том числе

- устройство двуслойного асфальтобетонного покрытия - 1000 кв. м;
- устройство бортового камня 100.30.15 - 68 м;
- устройство бортового камня 300.45.18 - 117 м;
- устройство бортового камня 300.60.20 - 183 м.

Ремонт тротуара:

- устройство асфальтобетонного покрытия тротуара - 223 кв. м;
- устройство бортового камня 100.20.8 - 56 м.

Благоустройство территории, в том числе:

- устройство газонных ограждений – 74,88 м;
- установка урн – 10 шт.;
- установка скамеек – 7 шт.;
- устройство газонов – 850 кв. м;
- установка вазонов – 6 шт.

Компенсационное озеленение на территории, в том числе:

- посадка кустарников – 13 шт.

Устройство дождевой канализации.

Ремонт колодцев – 2 шт.

Устройство подпорной стены и ремонт 2х подпорных стен.

Устройство тротуарных ступеней, в том числе:


- устройство бортового камня 100.30.15 - 23 м;
- устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки - 16,2 кв.м;
- устройство перильного ограждения.

Фотоматериалы

ДО проведения работ



ХОД производства работ

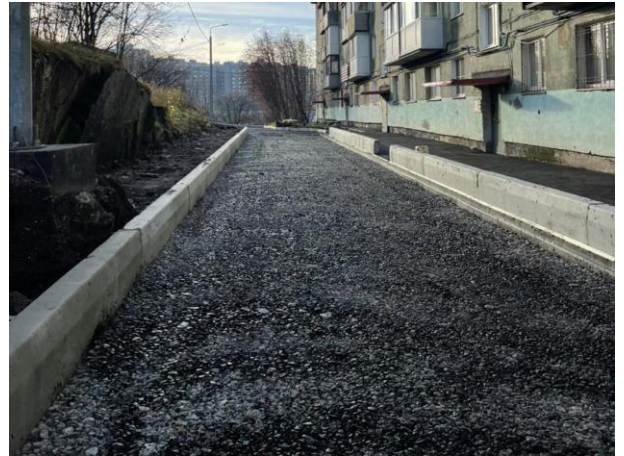

ПОСЛЕ проведения работ

