

**Информация**  
**по капитальному ремонту дворовой территории**  
**домов 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 по ул. Аскольдовцев**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875.

Общая стоимость работ – **15 879 655** (пятнадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей **39** копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 7 939 827,69 руб.;
- бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в сумме – 7 939 827,70 руб.

Проектировщик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Гражданско-правовой договор от 23.03.2021 № 08/032021/0783.

Заказчик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Подрядчик - ООО «СЕВЕР СТРОЙ» (г. Мурманск), ИНН 5190187794.

Срок выполнения работ - с 11.05.2021 по 30.09.2021.

**Техническим заданием предусмотрены следующие технические решения:**



- устройство щебеночного основания с двухслойным асфальтобетонным покрытием проезжей части – 1116 кв. м;
- устройство щебеночного основания с двухслойным асфальтобетонным покрытием автомобильных стоянок – 504 кв. м;
- устройство щебеночного основания с покрытием ФАМ – 528 кв. м;
- устройство щебеночного основания с асфальтобетонным покрытием тротуаров – 688 кв. м;
- устройство щебеночного основания с асфальтобетонным покрытием пешеходных дорожек – 704 кв. м;
- установка бортовых камней – 838 п.м;
- устройство металлических пешеходных ограждений – 289 п.м;
- устройство газонов – 280 кв. м;
- пересадка деревьев – 2 шт.;
- устройство тротуарных ступеней из бортовых камней – 18 шт.;
- устройство монолитных железобетонных лестниц – 3 шт.;
- устройство деревянных лестниц – 2 шт.;
- устройство щебеночного основания с асфальтобетонным покрытием площадок – 27,5 кв. м;
- ремонт конструкции арочных переходов;
- ремонт колодцев – 18 шт.;
- установка светодиодные светильников – 17 шт.

## Фотоматериалы

### ДО проведения работ



### ХОД производства работ

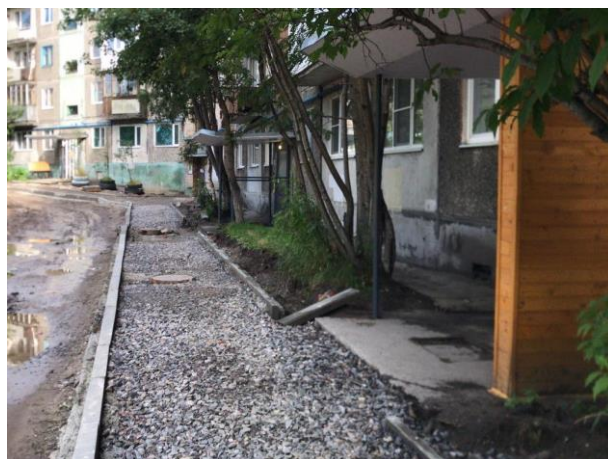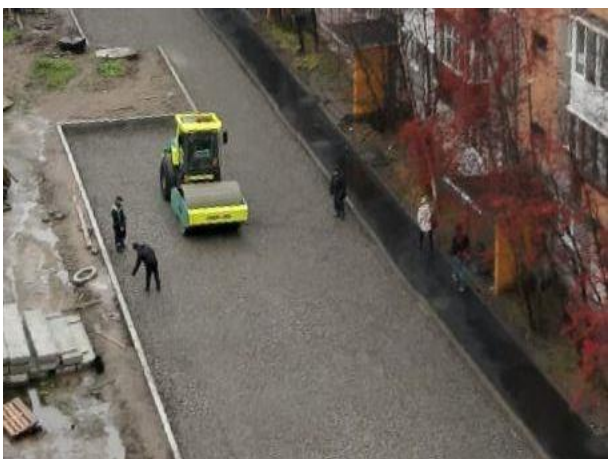

### ПОСЛЕ проведения работ

