

## **Ремонт и обустройство дворовой территории**

### **МКД № 11 по ул. Стахановская**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы" (утв. постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220, с изменениями от 13.11.2017 № 1400.

**Общая стоимость работ** – 4 404 825 (четыре миллиона четыреста четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 08 копеек

#### **Финансирование объекта осуществляется из средств:**

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 3 939 491 (три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 55 копеек;

- бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 225 464 (двести двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 21 копейка;

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме - 239 869 (двести тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 32 копейки.

**Заказчик** – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ)

**Проектировщик** – ООО «Ваше Домоуправление», г. Мончегорск

**Подрядчик** – ООО «СТРАДА СРО», г. Апатиты



**ИНН** 5101312446

**Срок выполнения работ:** 01.06.2022 - 31.07.2022

### **Техническим заданием предусмотрено:**

- разборка бортовых камней на бетонном основании – 49 м.;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами – 1300 м.кв.;
- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами (новое покрытие) – 141,9 м.куб грунта;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (новое покрытие) – 473 м.кв. покрытия;
- регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту – 7 колодцев;
- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами под бортовой камень – 12,2 м.куб грунта;
- установка бортовых камней бетонных (бордюр дорожный) – 153 м.;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами в устройстве отмотки – 10 м.кв. покрытия;
- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в устройстве отмотки – 2м.куб. грунта;
- устройство железобетонной отмотки – 0,01 м.куб.
- установка диванов садово-парковых и урн со вставками – 4 конструкции.

## До проведения работ

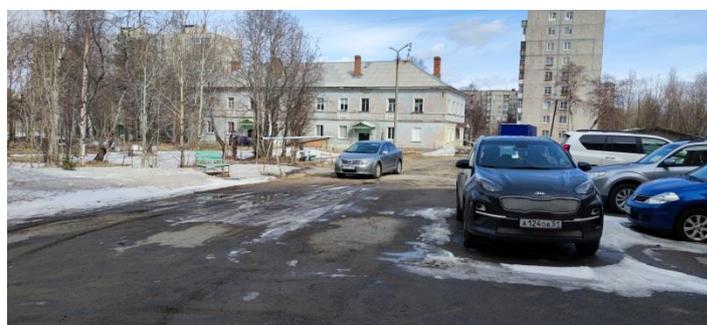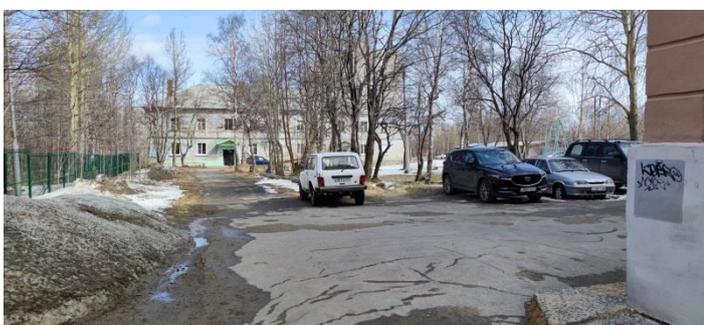

## После проведения работ

