

## **Ремонт и обустройство дворовой территории**

### **МКД № 17 корпус 3 по пр. Кирова**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы" (утв. постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220, с изменениями от 13.11.2017 № 1400).

**Общая стоимость работ** – 7 119 848 (семь миллионов сто девятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 40 копеек.

#### **Финансирование объекта осуществляется из средств:**

- регионального бюджета Мурманской области в сумме - 6 275 734 (шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 62 копейки;

- бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 312 401 (триста двенадцать тысяч четыреста один) рубль 02 копейки;

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме - 531 712 (пятьсот тридцать одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 76 копеек.

**Заказчик** – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ)

**Проектировщик** – ООО «Ваше Домоуправление», г. Мончегорск

**Подрядчик** – ООО «Производственная компания «БСМ-Групп»,  
г. Мурманск

**ИНН** 5190027624

**Срок выполнения работ:** I этап работ – 01.06.2022 – 31.07.2022;

II этап работ – 01.08.2022 – 30.08.2022

## **Техническим заданием предусмотрено:**

### **I этап:**

- разборка бортовых камней на бетонном основании – 231 м.;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами – 1715 м2 покрытия;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 40 мм – 1715 м2 покрытия;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б – 1715 м2 покрытия;
- разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную (новое покрытие) – 47,8 м2 покрытия;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б – 34.9 м2 покрытия;
- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, (высотой от 0 до 8 см) – 5,2м шириной 0,5м (в устройстве искусственной дорожной неровности) – 2,6 м2 покрытия;
- демонтаж металлического ограждения – 23 м.;
- разборка хоз. постройки деревянной - веранда для сушки белья – 3 м3 строительного объема;
- демонтаж бетонных блоков - фундамент веранды – 2,1 м3;
- планировка площадей бульдозерами на детской площадке – 128 м2 спланированной поверхности;
- монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до 8 м. – 1 комплект;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами в устройстве нового газона – 65 м2 покрытия;

## **II этап:**

- разработка грунта с перемещением до 10 м., группа грунтов 3 -138 м<sup>2</sup> глубиной 300 мм. – 41,4 м<sup>3</sup> грунта;
- устройство покрытия толщиной 5 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б – 150,9 м<sup>2</sup> покрытия;
- разборка железобетонных фундаментов – плиты перекрытия колодца – 0,2 м<sup>3</sup> материала основания;
- регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 50 см. – 8 колодцев;
- разработка грунта с перемещением до 10 м. бульдозерами, группа грунтов 3 под бортовой камень – 22,8 м<sup>3</sup> грунта;
- установка бортовых камней бетонных (бордюр дорожный) – 285 м. бортового камня;
- копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м., группа грунтов 3 для опорных стоек (для установки дополнительных стоек существующего деревянного ограждения) – 0,28 м<sup>3</sup> грунта;
- изготовление и установка дополнительных деревянных стоек существующего ограждения – 0,042 м<sup>3</sup> древесины в конструкции;
- простая окраска масляными составами по дереву дополнительных стоек существующего ограждения – 1,96 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности;
- улучшенная масляная окраска ранее окрашенного деревянного забора за два раза с расчисткой старой краски до 10% – 124,2 окрашиваемой поверхности;
- копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м., группа грунтов 3 для опорных стоек (для установки велосипедной стойки) – 0,16 м<sup>3</sup> грунта;
- заливка бетоном опорных конструкций велосипедной стойки – 0,16 м<sup>3</sup> бетона, бутобетона;
- установка стойки для велосипедов – 2 шт.;
- стойка для парковки велосипеда окрашенная – (2штуки по 3 секции);

- копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м., группа грунтов 3 для опорных стоек (для установки бельевой стойки) – 0,11 м<sup>3</sup> грунта;

- заливка бетоном опорных конструкций бельевой стойки – 0,11 м<sup>3</sup> бетона, бутобетона;

- установка бельевой стойки – 1 шт.;

- установка столбиков дорожных, расстояние между столбиками до 10 м. – 52 шт.;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси природной обогатенной с содержанием гравия 15-25 % – 12,8 м<sup>3</sup> материала основания;

- копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м., группа грунтов 3 для опорных стоек (качели, игровой комплекс, песочница) – 1,07 м<sup>3</sup> грунта;

- заливка бетоном опорных стоек качелей, песочницы, игрового комплекса – 1,07 м<sup>3</sup> бетона, бутобетона;

- монтаж игровых элементов детской площадки (песочница, качалка-балансир, детский игровой комплекс) – 3 шт.;

- копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м., группа грунтов 3 для опорных стоек (для установки деревянного ограждения) – 0,48 м<sup>3</sup> грунта;

- устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м. - ограждение детской площадки – 33,6 м<sup>2</sup> забора;

- простая окраска масляными составами по дереву ограждения палисадника – 67,2 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности;

- подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см. – 65 м<sup>2</sup> цветников;



- копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м., группа грунтов 3 для опорных стоек (для установки деревянного ограждения палисадников) – 0,3 м<sup>3</sup> грунта;

- устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м. - ограждение палисадников между 1 и 2 подъездами и между 5 и 6 подъездами – 19,6 м<sup>2</sup> забора;

- простая окраска масляными составами по дереву ограждения палисадника – 39,2 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности;

- установка диванов садово-парковых и урн со вставками – 16 конструкций.

## До проведения работ

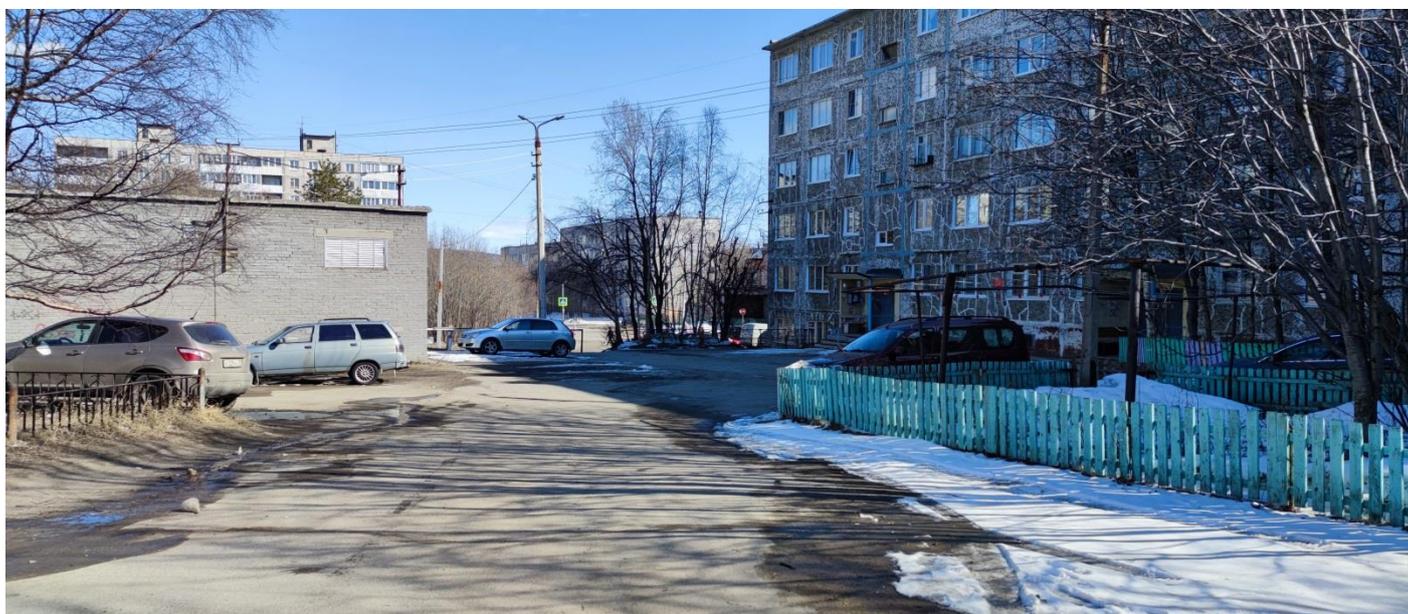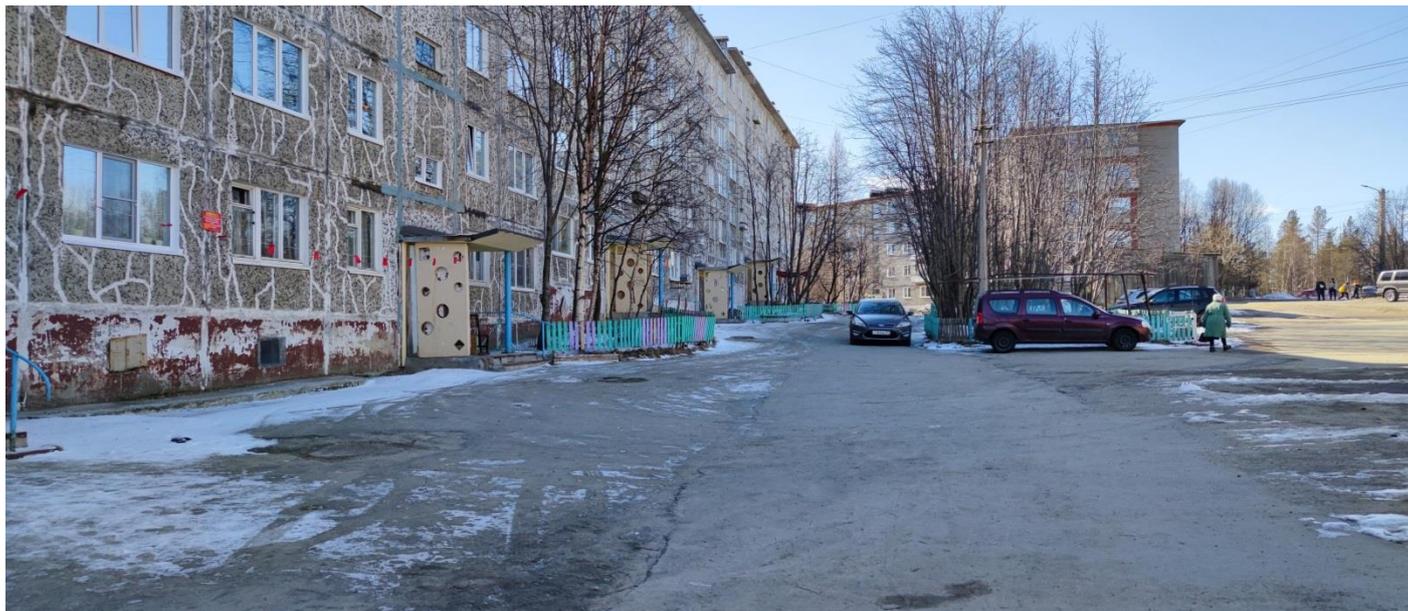

## После проведения работ



## После проведения работ

