

Ремонт и обустройство дворовой территории

МКД № 31 по пр. Metallургов

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы" (утв. постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220, с изменениями от 13.11.2017 № 1400.

Общая стоимость работ – 2 079 315 (два миллиона семьдесят девять тысяч триста пятнадцать) рублей 83 копейки.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 1 848 851 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 65 копеек;

- бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 97 872 (девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 25 копеек из средств

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме 132 591 (сто тридцать две тысячи пятьсот девяносто один) рубль 93 копейки.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ)

Проектировщик – ООО «Ваше Домоуправление», г. Мончегорск

Подрядчик – ООО «СТРАДА СРО», г. Апатиты



ИНН 5101312446

Срок выполнения работ: 01.06.2022 - 31.07.2022

Техническим заданием предусмотрено:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами – 560,5 м.кв.;
- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами – 291 м.кв.;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона – 560,5 м.кв.;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 560,5 м.кв.;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 291 м.кв.;
- установка бортовых камней бетонных (бордюр дорожный) – 83 м.;
- регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту – 4 колодца;
- устройство искусственных дорожных неровностей из горячих асфальтобетонных смесей – 8,8 м.кв.;
- устройство водосбросных сооружений из лотков с решеткой водоприемной – 8 м. лотка.

До проведения работ

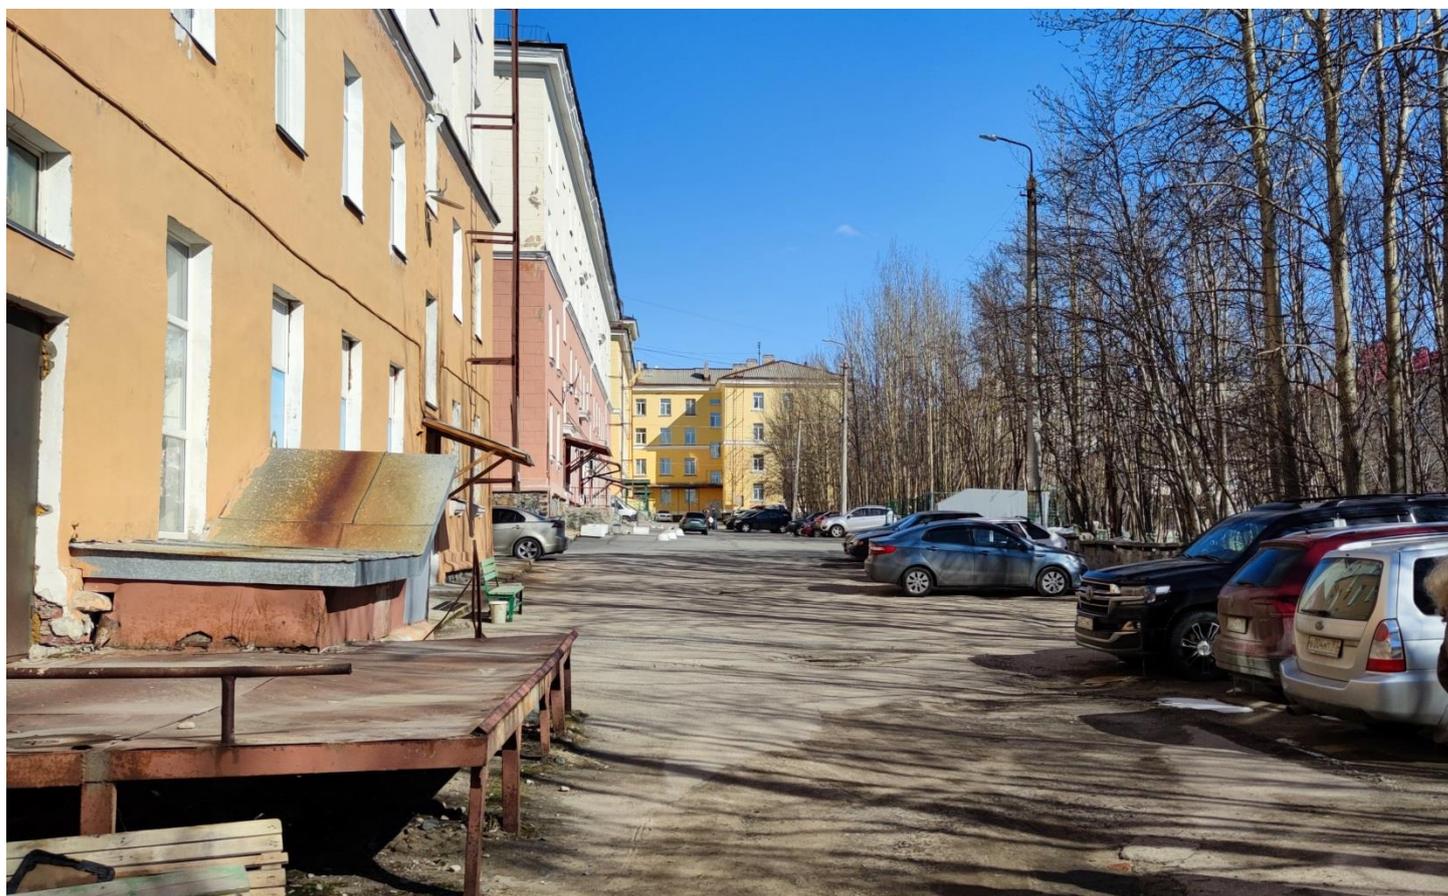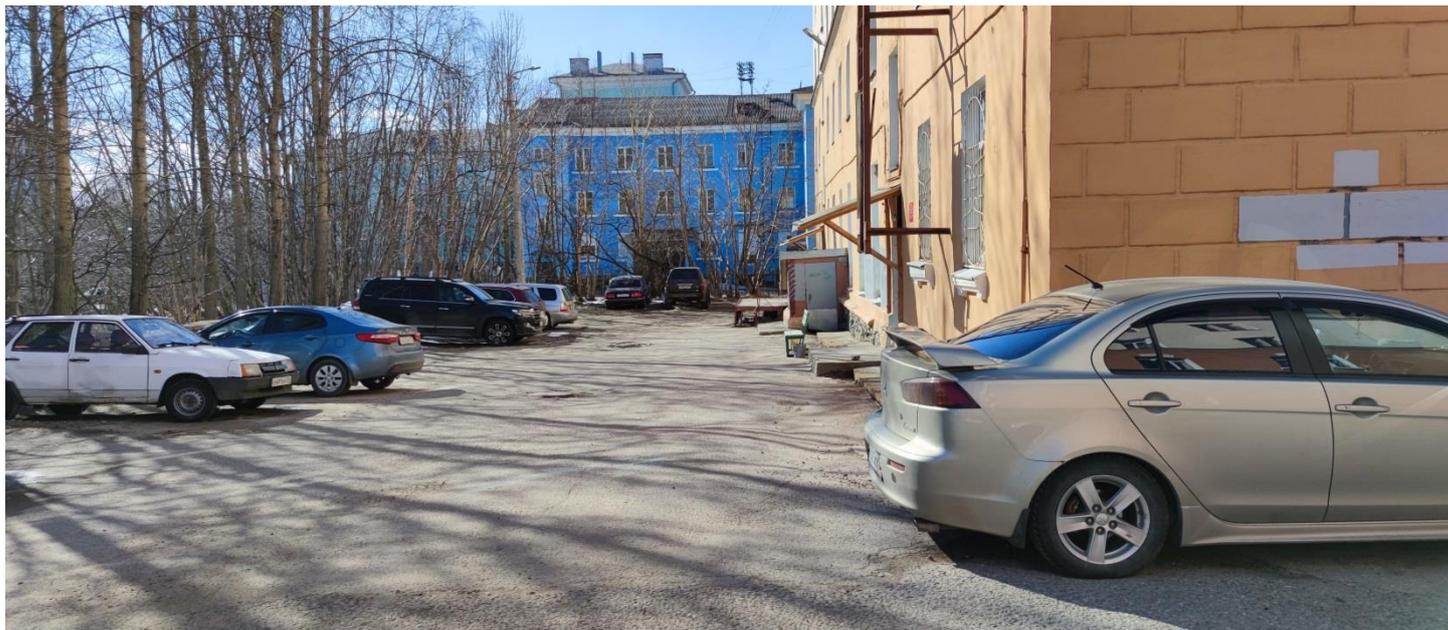

После проведения работ

