

## **Ремонт и обустройство дворовой территории**

### **МКД № 32 по ул. Комсомольская**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы" (утв. постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220, с изменениями от 13.11.2017 № 1400.

**Общая стоимость работ** – 1 642 400,52 (один миллион шестьсот сорок две тысячи четыреста) рублей 52 копейки.

#### **Финансирование объекта осуществляется из средств:**

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 1 492 438 (один миллион четыреста девяносто две тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 06 копеек;

- бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 78 549 (семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок девять) рублей 37 копеек;

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме 71 413 (семьдесят одна тысяча четыреста тринадцать) рублей 09 копеек.

**Заказчик** – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ)

**Проектировщик** – ООО «Ваше Домоуправление», г. Мончегорск

**Подрядчик** – ООО «СТРАДА СРО», г. Апатиты


**ИНН** 5101312446

**Срок выполнения работ:** 01.07.2022 - 31.07.2022

### **Техническим заданием предусмотрено:**

- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами – 214,8 м<sup>3</sup> грунта;
- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 3 под бортовой камень – 37 м.п.;
- установка бортовых камней бетонных (бордюр дорожный) - 37 м. бортового камня;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей – 716 м<sup>2</sup> покрытия;
- устройство колодцев для ливневой канализации – 2 шт.;
- регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см – 2 колодца;
- замена крышки колодца, демонтаж колодца, установка колодца, установка люка – по 1 штуке;
- регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см – 5 колодцев;
- разработка грунта в отвал, группа грунтов 3 под устройство – 5,9 м<sup>3</sup> ;
- устройство металлических ограждений -17 секций Стойки ограждения СТ - 1 Ограждения ОГ -1 Заглушки стальные бесшовные приварные - 38 м.;
- огрунтовка металлических поверхностей ограждений за один раз грунтовкой – 114 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности;
- окраска металлических поверхностей ограждения эмалью (в два слоя) – 114 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности;
- подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см - 512 м<sup>2</sup> цветников.

## До проведения работ

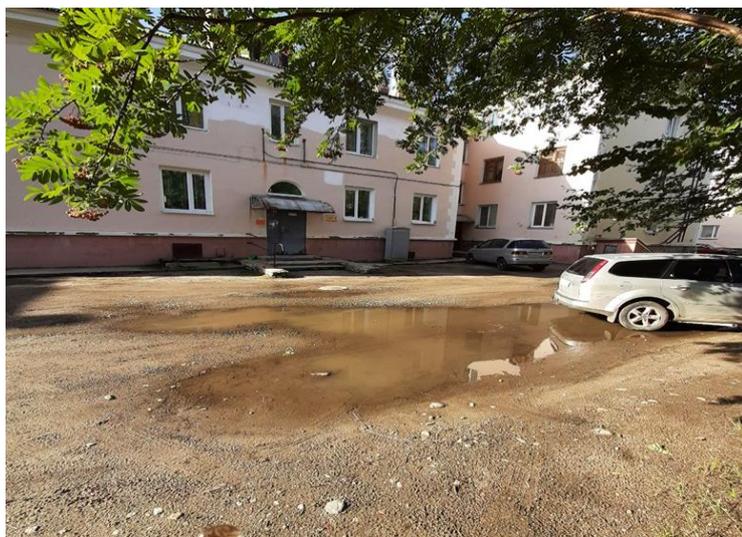

## После проведения работ

