

## **Ремонт и обустройство дворовой территории**

### **МКД № 35 по пр. Metallургов**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы" (утв. постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220, с изменениями от 13.11.2017 № 1400.

**Общая стоимость работ** – 2 979 692 (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 82 копейк.

#### **Финансирование объекта осуществляется из средств:**

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 2 699 701 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч семьсот один) рубль 31 копейка;

- бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 156 556 (сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 03 копейки;

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме 125 435 (сто двадцать пять тысяч четыреста тридцать пять) рублей 48 копеек.

**Заказчик** – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ)

**Проектировщик** – ООО «Ваше Домоуправление», г. Мончегорск

**Подрядчик** – ООО «СТРАДА СРО», г. Апатиты


**ИНН** 5101312446

**Срок выполнения работ:** 01.06.2022 - 31.07.2022

### **Техническим заданием предусмотрено:**

- разборка бортовых камней – 22 м.;
- демонтаж бетонной плиты – 0,1 м.куб.;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий – 637 м.кв.;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона – 637 м.кв.;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 637 м.кв.;
- разработка грунта с перемещением – 90,9 м.куб.;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 303 м.кв.;
- разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных на старом тротуаре – 0,99 м.куб.;
- разработка грунта с перемещением на тротуаре – 10,8 м.куб.;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона на тротуаре – 45 м.кв.;
- регулирование высотного положения крышек колодцев – 5 колодцев;
- разработка грунта с перемещением под бортовой камень Установка бортовых камней бетонных (бордюр тротуарный) 4.4 м.куб.;
- установка бортовых камней бетонных (бордюр дорожный) – 30 м.;
- установка бортовых камней бетонных (бордюр тротуарный) – 25 м.;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий – 325 м.кв.;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона – 19,5 т.смеси;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 325 м.кв.;
- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами в новом покрытии – 4,5 м. грунта;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей в новом покрытии – 15 м.кв.

## До проведения работ

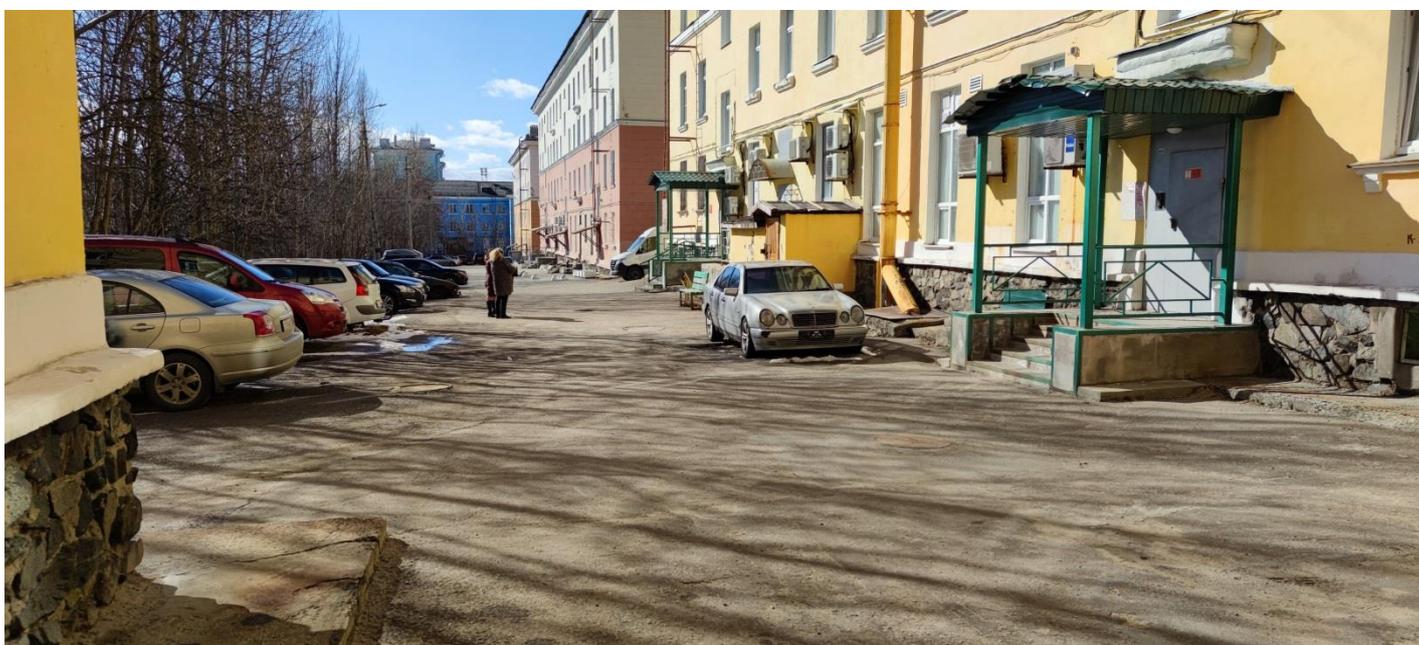

## После проведения работ

