

Ремонт и обустройство дворовой территории

МКД № 64 по Комсомольской набережной

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы" (утв. постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220, с изменениями от 13.11.2017 № 1400.

Общая стоимость работ – 4 198 613 (четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 3 740 174 (три миллиона семьсот сорок тысяч сто семьдесят четыре) рубля 28 копеек;

- бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 196 851 (сто девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 28 копеек;

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме 261 588,00 (двести шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ)

Проектировщик – ООО «Ваше Домоуправление», г. Мончегорск

Подрядчик – ООО «СТРАДА СРО», г. Апатиты


ИНН 5101312446

Срок выполнения работ: 01.06.2022 - 31.07.2022

Техническим заданием предусмотрено:

- разборка бортовых камней – 110 м.;
- разборка бетонных фундаментов – 0,6 м³;
- разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсыпкой и укладкой в штабель – 32,4 м² основания;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами – 1066,6 м² покрытия;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 40 мм. (I тип) – 1099 м²;
- устройство покрытия толщиной 5 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б – 1099 м² покрытия (I тип);
- разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами (II тип) – 89,7 м³ грунта;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (II тип) – 299 м² покрытия;
- регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см. – 4 колодца;
- установка бортовых камней бетонных (бордюры тротуарный) – 52 м. бортового камня;
- устройство металлических ограждений - 9 секций – 24,3 м.;
- огрунтовка, окраска металлических поверхностей ограждений – 6,1 м² окрашиваемой поверхности;
- монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до 8 м. – 2 комплекта.

До проведения работ

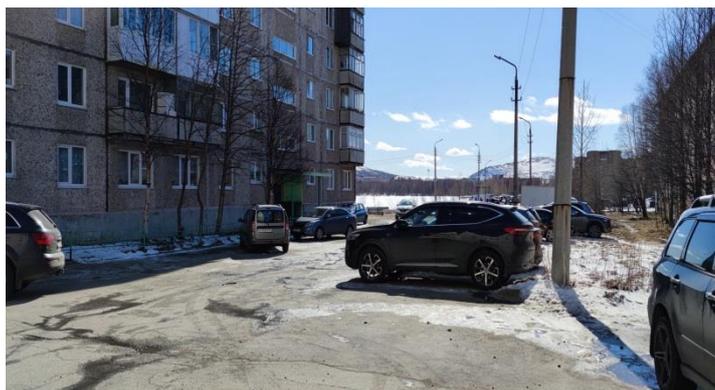

После проведения работ

