

## **Ремонт и обустройство дворовой территории**

### **МКД № 70/22 по пр. Metallургов**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды города Мончегорска на 2018-2024 годы" (утв. постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 № 1220, с изменениями от 13.11.2017 № 1400.

**Общая стоимость работ** – 6 300 331 (шесть миллионов триста тысяч триста тридцать один) рубль 02 копейки.

I этап – составляет 1 586 164 (один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 79 копеек.

II этап – составляет 4 714 166 (четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 23 копейки.

#### **Финансирование объекта осуществляется из средств:**

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 5 613 594 (пять миллионов шестьсот тринадцать тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 94 копейки из средств;

- бюджетных средств муниципального образования города Мончегорска в сумме 293 595 (двести девяносто три тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 42 копейки;

- бюджетных средств собственников многоквартирного дома в сумме 393 140 (триста девяносто три тысячи сто сорок) рублей 66 копеек.

**Заказчик** – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (МКУ УЖКХ)

**Проектировщик** – ООО «Петропроект», г. Мончегорск

**Подрядчик** – ООО «СТРАДА СРО», г. Апатиты

**ИНН** 5101312446

#### **Срок выполнения работ:**

I этап 01.06.2022 – 31.07.2022;

II этап 01.08.2022 – 30.08.2022.

## **Техническим заданием предусмотрено:**


### **I этап работ**

- разборка бортовых камней на бетонном основании – 110 м.;
- демонтаж металлического ограждения – 128 м.;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий – 1860 м.кв.;
- разработка грунта с перемещением до 10 м в новом покрытии – 126 м.куб.грунта;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий на тротуаре – 30 м.кв.;
- регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см – 16 колодцев;
- установка бортовых камней бетонных - бордюры дорожный – 145 м.;
- установка бортовых камней бетонных - бордюры тротуарный – 25 м.;
- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий в устройстве отмостки – 66 м.кв.;
- устройство железобетонной отмостки с армированием сеткой – 5,28 м3 бетона, бутобетона.

### **II этап работ**

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси – 1860 м.кв.;
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 1860 м.кв.;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей в новом покрытии – 360 м.кв.;
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на тротуаре – 30 м.кв.;
- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей на тротуаре – 30 м.кв.;
- устройство, огрунтовка, окраска металлических ограждений -11 секций.

## До проведения работ

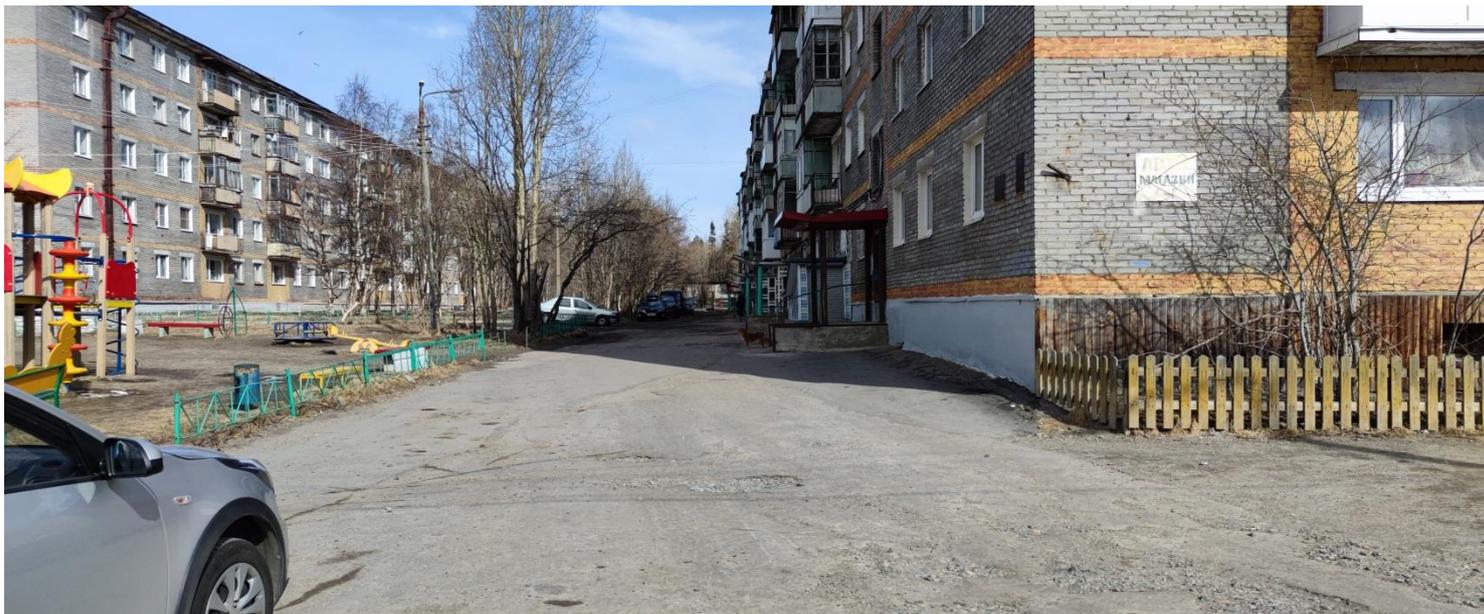

# После проведения работ

