

Благоустройству дворовой территории по адресу пгт. Умба, ул. Дзержинского, д. 44

Администрация Терского района, на Ваш запрос сообщает, о том, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Формирование современной городской среды на территории образования городское поселение Умба» на 2020-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Терского района от 13.12.2019 г. № 1233.

По итогу конкурсных процедур 29 марта 2022 года был заключен муниципальный контракт № 645/22-6А между муниципальным учреждением Администрацией Терского района и индивидуальным предпринимателем Желтиковым Никитой Викторовичем на выполнение работ по ремонту дворовой территории жилого дома по адресу: пгт. Умба, ул. Дзержинского, д. 44.

Общая стоимость работ –2 514 978 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рубль 00 копейки.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 2 389 229 (два миллиона триста восемьдесят девять тысяч двести двадцать девять) рубля 10 копеек из средств;

-бюджетных средств муниципального образования городского поселения Умба в сумме 125 748 (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 90 копейки;

Заказчик – Муниципальное учреждение Администрация Терского района

Сметчик – директор МБУ «ХЭС» Шиловский И.А.

Подрядчик – И.П. Желтиков Никита Викторович

ИНН 510207192605

Срок выполнения работ:

с 20.05.2022 по 30.06.2022

Техническим заданием предусмотрено:


1. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 конструкций
2. Разборка покрытий и оснований черных щебеночных 100 м3 конструкций
3. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние до 116 км 1 т груза
4. Разборка бортовых камней на щебеночном основании 100 м
5. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза
6. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние до 116 км 1 т груза
7. Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания

8. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
100 м бортового камня
9. Розлив вяжущих материалов 1 т
10. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В. 1000 м² покрытия
11. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние до 86 км 1 т груза

Ремонт тротуара

12. Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м³ конструкций
13. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние до 116 км 1 т груза
14. Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала 1000 м² площади основания
15. Установка бортовых камней бетонных 100 м бортового камня
16. Розлив вяжущих материалов 1 т
17. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, однослойных из асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 м² покрытия
18. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние до 86 км 1 т груза

Начало работ

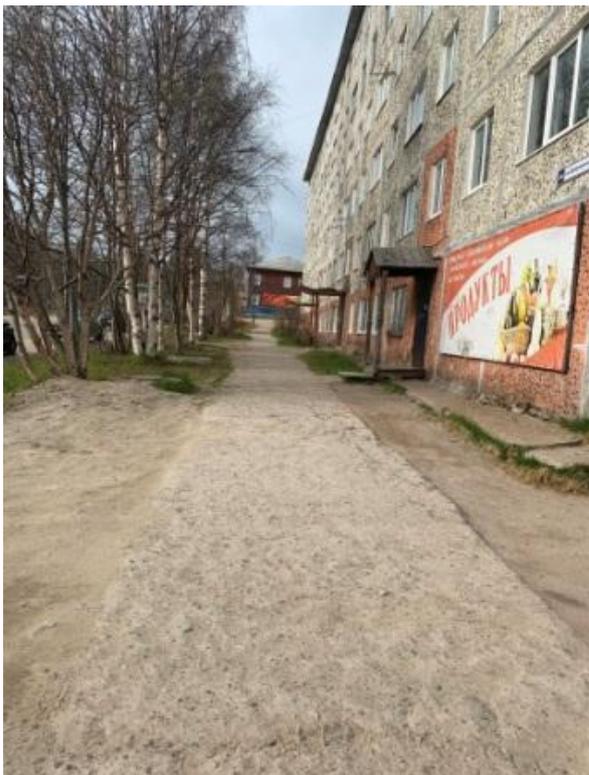

Окончание работ

