

**Благоустройство объекта:
«Дворовая территория в пгт. Ревда по ул. Кузина, дом 13»**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Заключен муниципальный контракт №01492000023220008330001 от 11.04.2022г. на выполнение работ по обустройству зоны отдыха и детской площадки дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская обл., Ловозерский район, ул. Кузина, д.13

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 1 448 473,10 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в сумме 76 235,43 рублей.

Заказчик: Администрация МО городское поселение Ревда Ловозерского района.

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВладЛена»

Срок выполнения работ по контракту :24.07.2022 г.

Мероприятия включают следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество (объем)
1	2	3	4

Обустройство зоны отдыха

1.	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм, 4 сосны	м3	6
2.	Корчевка вручную пней диаметром от 190 до 250 мм	100 пней	0.06
3.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов	1000 м3	0.1125
4.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.5625
5.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3	0.70875
6.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0.5625
7.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3	0.61875
8.	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой щебнем	100 м2	0.75
9.	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под установку скамеек и урн	100 м3	0.04
10.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (анкерное крепление скамеек)	т	0.004

11.	Сборка скамеек и урн	100 шт. изделий	0.04
Обустройство детской площадки			
12.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м ³ , группа грунтов	1000 м ³	0.10063
13.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	100 м ³	0.50313
14.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м ³	0.63394
15.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м ³	0.50313
16.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м ³	0.55344
17.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м ²	0.188
18.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м ²	0.188
19.	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (длина ограждения 59 м со столбами через 2,5 м)	100 столбов	0.25
20.	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	10 панелей	2.5
21.	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0.1
22.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м ³	0.01
23.	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м ³ (под игровыми элементами)	100 м ³	0.074
24.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0.2
25.	Сборка игровых элементов	100 шт. изделий	0.05

**Дворовая территория в пгт. Ревда по ул. Кузина, дом 13
до обустройства зоны отдыха и детской площадки**




**Дворовая территория в пгт. Ревда по ул. Кузина, дом 13
в процессе обустройства зоны отдыха и детской площадки**





**Дворовая территория в пгт. Ревда по ул. Кузина, дом 13
после проведения работ по обустройству зоны отдыха
и детской площадки**

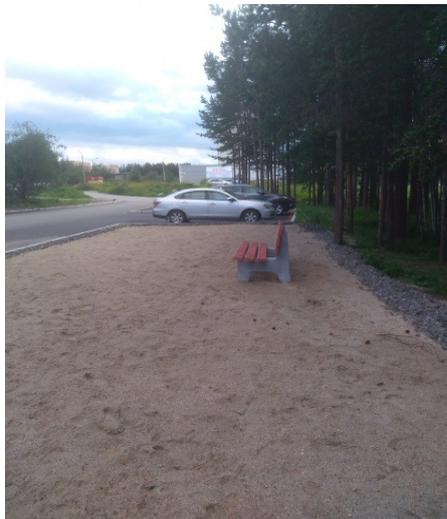

2. Заключен Муниципальный контракт № 01492000023220003850001 от 28.03.2022г. на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворового проезда с установкой бордюров на дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Ревда, ул. Кузина, д.13

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 1 448 473,10 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в сумме 76 235,43 рублей.

Заказчик: Администрация МО городское поселение Ревда Ловозерского района.

Подрядчик: ООО «Мурманская дорожная организация»

Срок выполнения работ по контракту: 24.07.2022 г.

Мероприятия включают следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество (объем)
1	2	3	4
Проезжая часть дворовой территории			
1.	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	1000 м2	1.46
2.	Лом асфальтобетона	т	317.988
3.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	2.005
4.	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	100 м2	3.2275
5.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.32275
6.	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	м3	2.55
7.	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1000 м3	0.0605
8.	Демонтаж. Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	м2	5.6
9.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0.7
10.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2	0.7
11.	Розлив вяжущих материалов	т	2,0777
12.	Установка бортовых камней бетонных	100 м	2,44
13.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	0.5791
14.	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	1000 м2	1.700
15.	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	м2	5.6

**Дворовая территория в пгт. Ревда по ул. Кузина, дом 13
до выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворового
проезда с установкой бордюров**



**Дворовая территория в пгт. Ревда по ул. Кузина, дом 13
в процессе выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия
дворового проезда с установкой бордюров**



**Дворовая территория в пгт. Ревда по ул. Кузина, дом 13
после выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия
дворового проезда с установкой бордюров**

