

**Выполнение работ по благоустройству общественных территорий
в пгт Умба,
Устройство тротуара по ул. Победы от д.23 до д.10 по ул. Спортивная в
п.г.т. Умба, Устройство тротуара по ул. Беломорская от д.29 до д.18 в п.г.т.
Умба, Устройство тротуара по ул. Спортивная от д.10 до моста через
Малую Пирию-Губу в п.г.т. Умба**

Благоустройство объекта реализовалось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы муниципального образования городское поселение Умба Терского района Мурманской области «Формирование современной городской среды на территории образования городское поселение Умба» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Терского района от 17.10.2023 г. № 822.

По итогу конкурсных процедур 22 сентября 2023 года был заключен муниципальный контракт № 45 между муниципальным учреждением Администрацией Терского района и ООО «СеверПаркСтрой» на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в пгт. Умба по адресам: ул. Победы от д.23 до д.10 по ул. Спортивная; по ул. Беломорская от д.29 до д.18; ул. Спортивная от д.10 до моста через Малую Пирию-Губу .

Общая стоимость работ – 5 707 273,00 (Пять миллионов семьсот семь тысяч двести семьдесят три) рубля 00 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 5 421 909 (пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча девятьсот девять) рублей 35 копеек;

- бюджетных средств муниципального образования городского поселения Умба в сумме 285 363 (двести восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят три) рубля 65 копеек;

Заказчик – Муниципальное учреждение Администрация Терского района

Сметчик – директор МБУ «ХЭС» Шиловский И.А.

Подрядчик – ООО «СеверПаркСтрой»

ИНН5105097327

Срок выполнения работ:

с 22.09.2023 по 30.10.2023

Техническим заданием предусмотрено:

Устройство тротуара по ул. Победы от д.23 до д.10 по ул. Спортивная в п.г.т. Умба

1. Устройство водосбросных сооружений из лотков (ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ)
2. Разработка грунта
3. Установка бортовых камней бетонных
4. Бетонирование тротуара
5. Подлитие бордюра, Финишная заливка

Устройство тротуара по ул. Беломорская от д.29 до д.18 в п.г.т. Умба

1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли
2. Разработка грунта в отвал
3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы
4. Установка элементов каркаса из брусьев
5. Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см

Переход над теплотрассой

1. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
2. Переход к тротуару
3. Установка плит фундамента массой до 1 т

Устройство тротуара по ул. Спортивная от д.10 до моста через Малую Пирью-Губу в п.г.т. Умба

1. Тротуар
2. Разработка грунта в отвал
3. Установка бортовых камней бетонных
4. Бетонирование тротуара
5. Устройство водосбросных сооружений из лотков (ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ)
6. Подлитие бордюра, Финишная заливка
7. Благоустройство общественных территорий
8. Благоустройство общественных территорий в пгт.Умба Терского района (ул.Спортивная)
9. Тротуар
- 10.Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли
- 11.Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми на расстояние до 5 км
- 12.Планировка площадей бульдозерами (срезка растительного слоя)

13. Устройство бортовых камней бетонных
14. Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовые на расстояние до 85км
15. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
16. Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина 10 см.
17. Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем из г.Кандалакша

Благоустройство

1. Установка бортовых камней бетонных
2. Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовые на расстояние до 85км
3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
4. Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина 10 см.
5. Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем из г. Кандалакша
6. Монтаж скамеек
7. Монтаж урн

**Работы по указанному контракту выполнены в полном объеме
22.11.2023 года**

Выполнение работ по ул. Спортивная, благоустройство площади регаты

По итогу конкурсных процедур 31 июля 2023 года был заключен муниципальный контракт № 39 между муниципальным учреждением Администрацией Терского района и индивидуальным предпринимателем Сажиной Еленой Васильевной на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в пгт. Умба (ул. Спортивная)

Общая стоимость работ – 769 066 (семьсот шестьдесят девять тысяч шестьдесят шесть) рублей 86 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 730 613 (семьсот тридцать тысяч шестьсот тринадцать) рублей 52 копейки;

-бюджетных средств муниципального образования городского поселения Умба в сумме 38 453 (тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 34 копейки;

Заказчик – Муниципальное учреждение Администрация Терского района

Сметчик – директор МБУ «ХЭС» Шиловский И.А.

Подрядчик –ИП Сажина Е.В.

ИНН 511700119980

Срок выполнения работ:

с 31.07.2023 по 20.08.2023

Выполнение работ по отсыпке ЩПС (площадь регаты)

Между администрацией Терского района и ООО «Техпром» заключен договор на выполнение работ по благоустройству общественной территории в п.г.т.Умба по обратной засыпке прилегающей территории по улице Спортивная

Общая стоимость работ – 46 257 (сорок шесть тысяч двести пятьдесят семь) рублей 14 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 43 944 (сорок три тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 28 копеек;

-бюджетных средств муниципального образования городского поселения Умба в сумме 2 312 (две тысячи триста двенадцать) рублей 86 копеек;

Заказчик – Муниципальное учреждение Администрация Терского района

Сметчик – директор МБУ «ХЭС» Шиловский И.А.


Подрядчик – ООО «Техпром».

ИНН 5102042746

Срок выполнения работ:

с 10.11.2023 по 31.12.2023

Начало работ

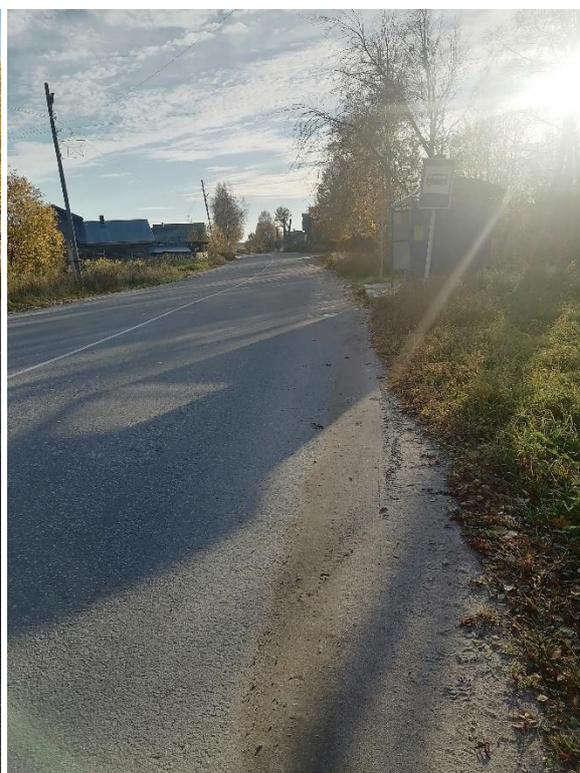

Окончание работ

